



Neubau Vereinsheim SSC Donaueschingen


Neubau Vereinsheim SSC Donaueschingen

Inhalt:


- Lageplan
- Grundriss und Dachaufsicht
- Ansichten
- Weitere Informationen

Neubau Vereinsheim SSC Donaueschingen

Lageplan

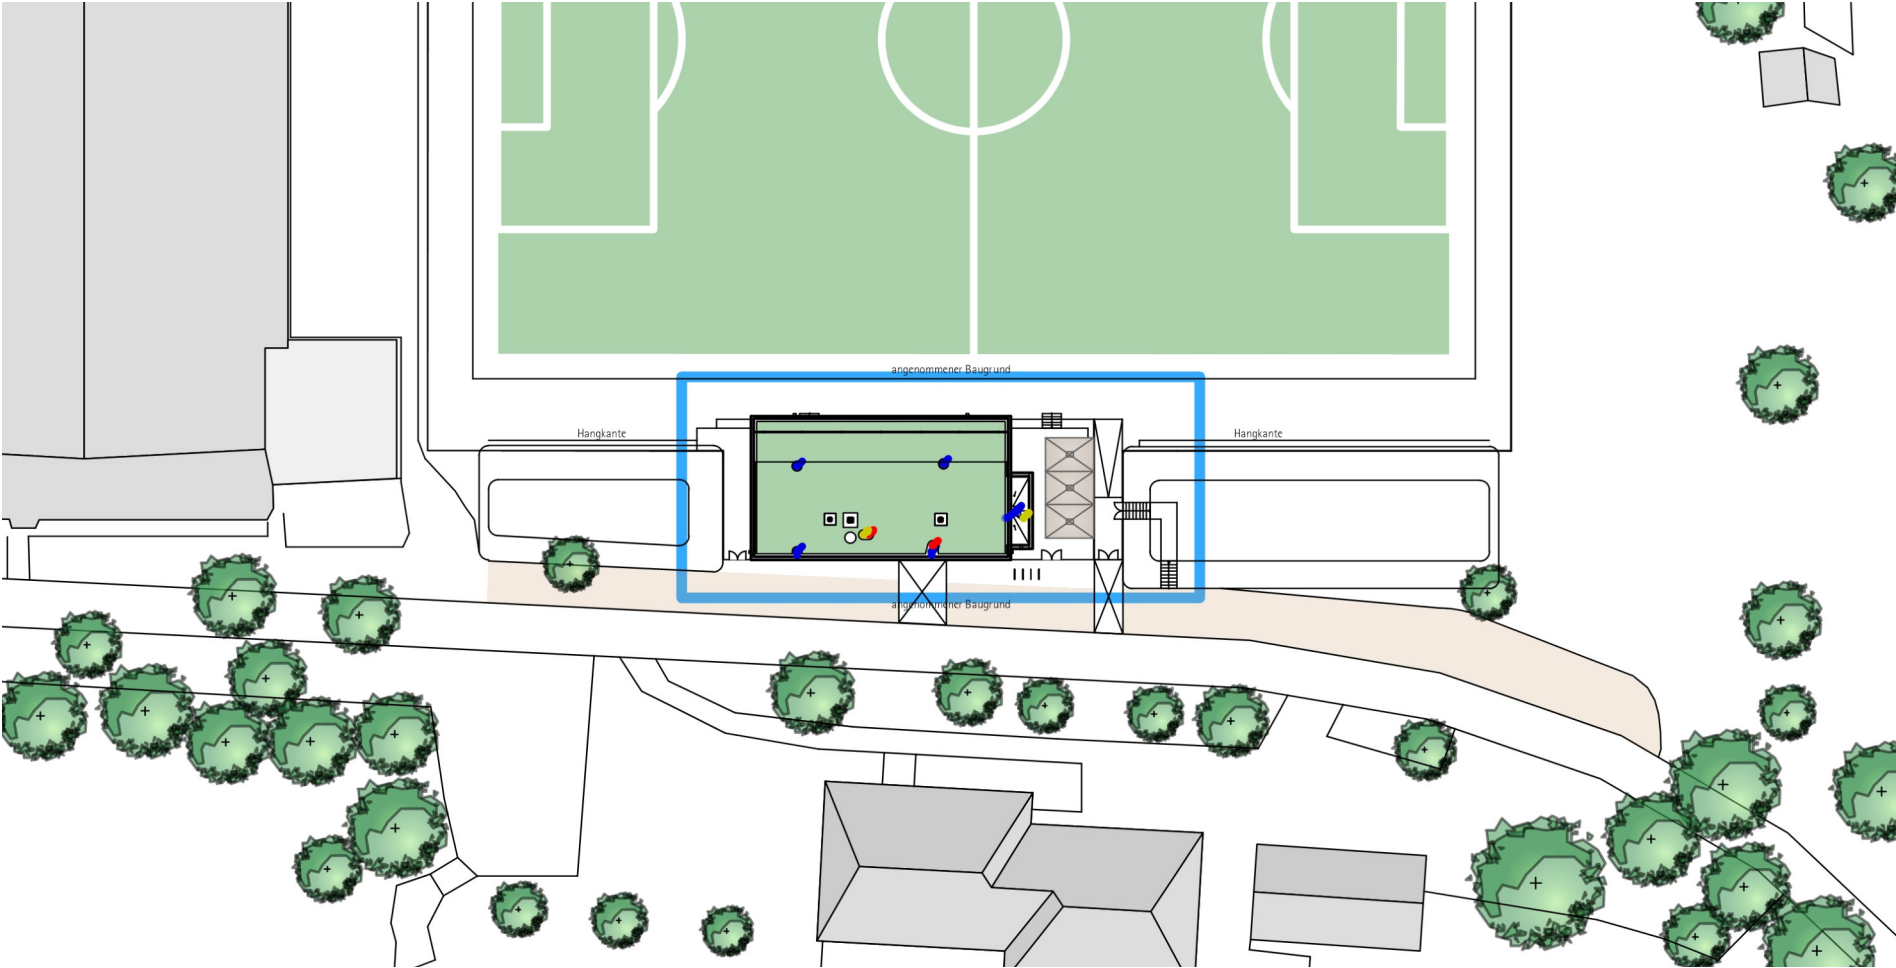


Lageplan

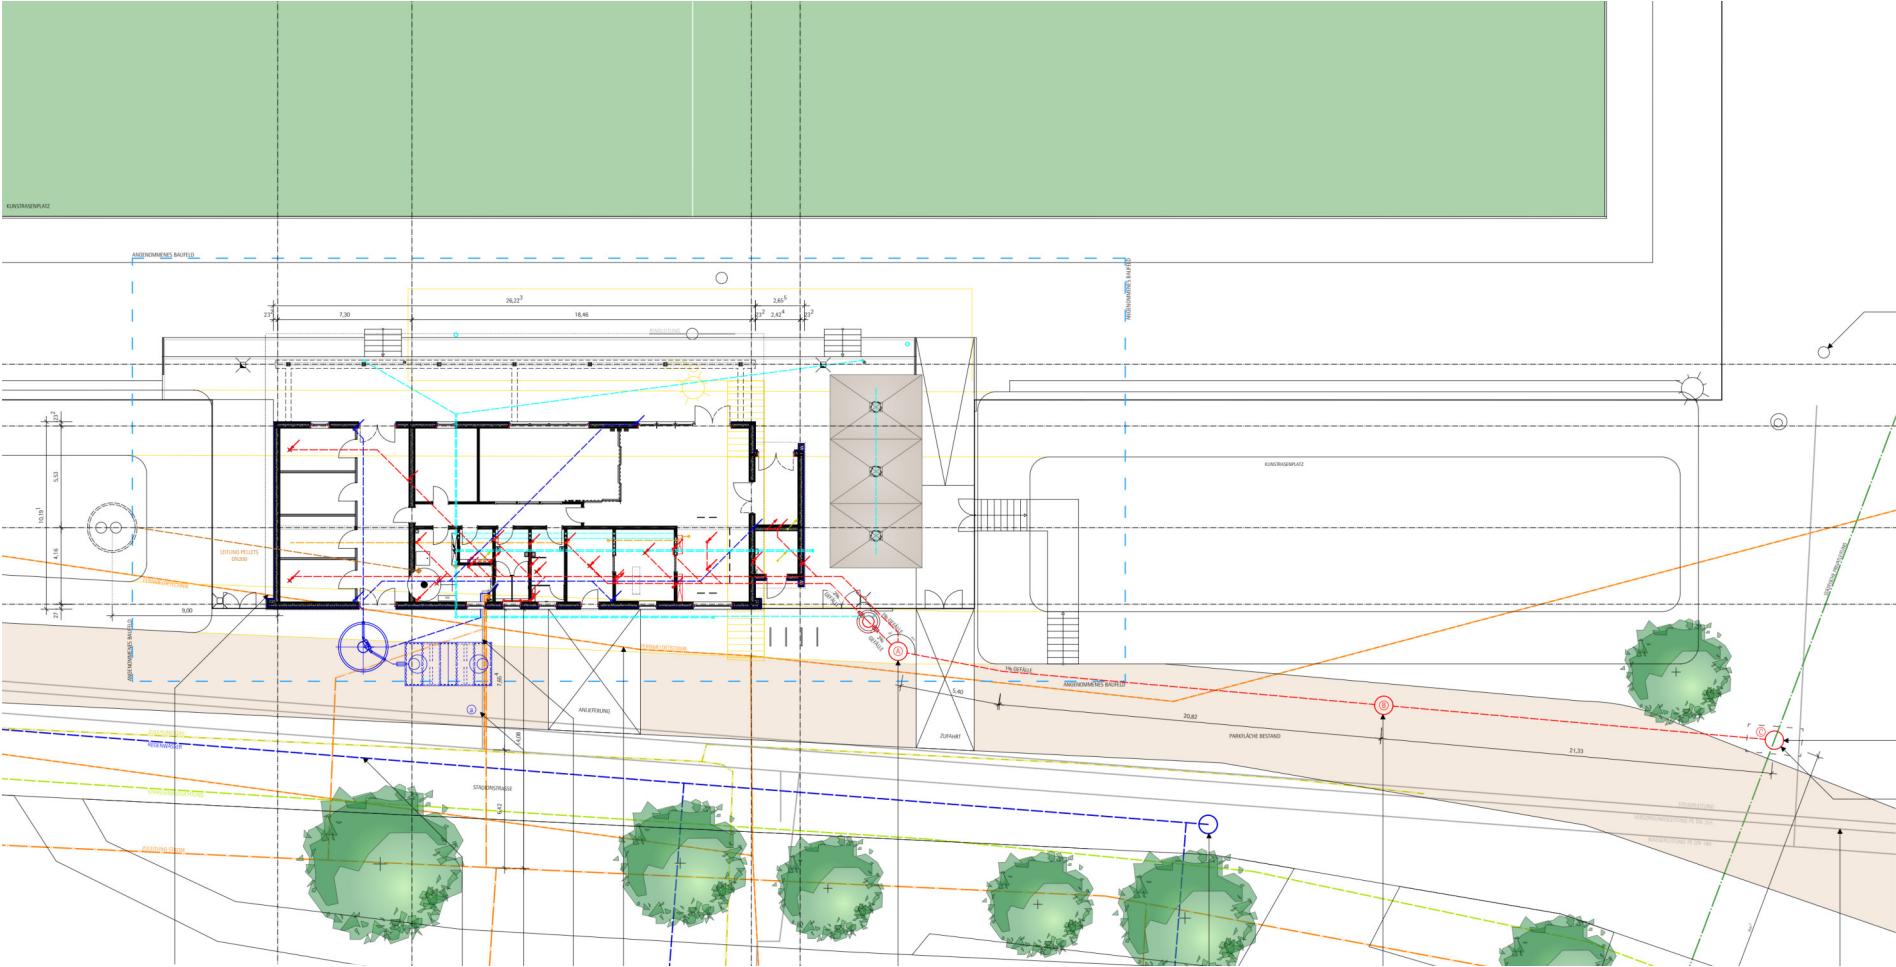


Lageplan

Neubau Vereinsheim SSC

Grundriss und Dachaufsicht

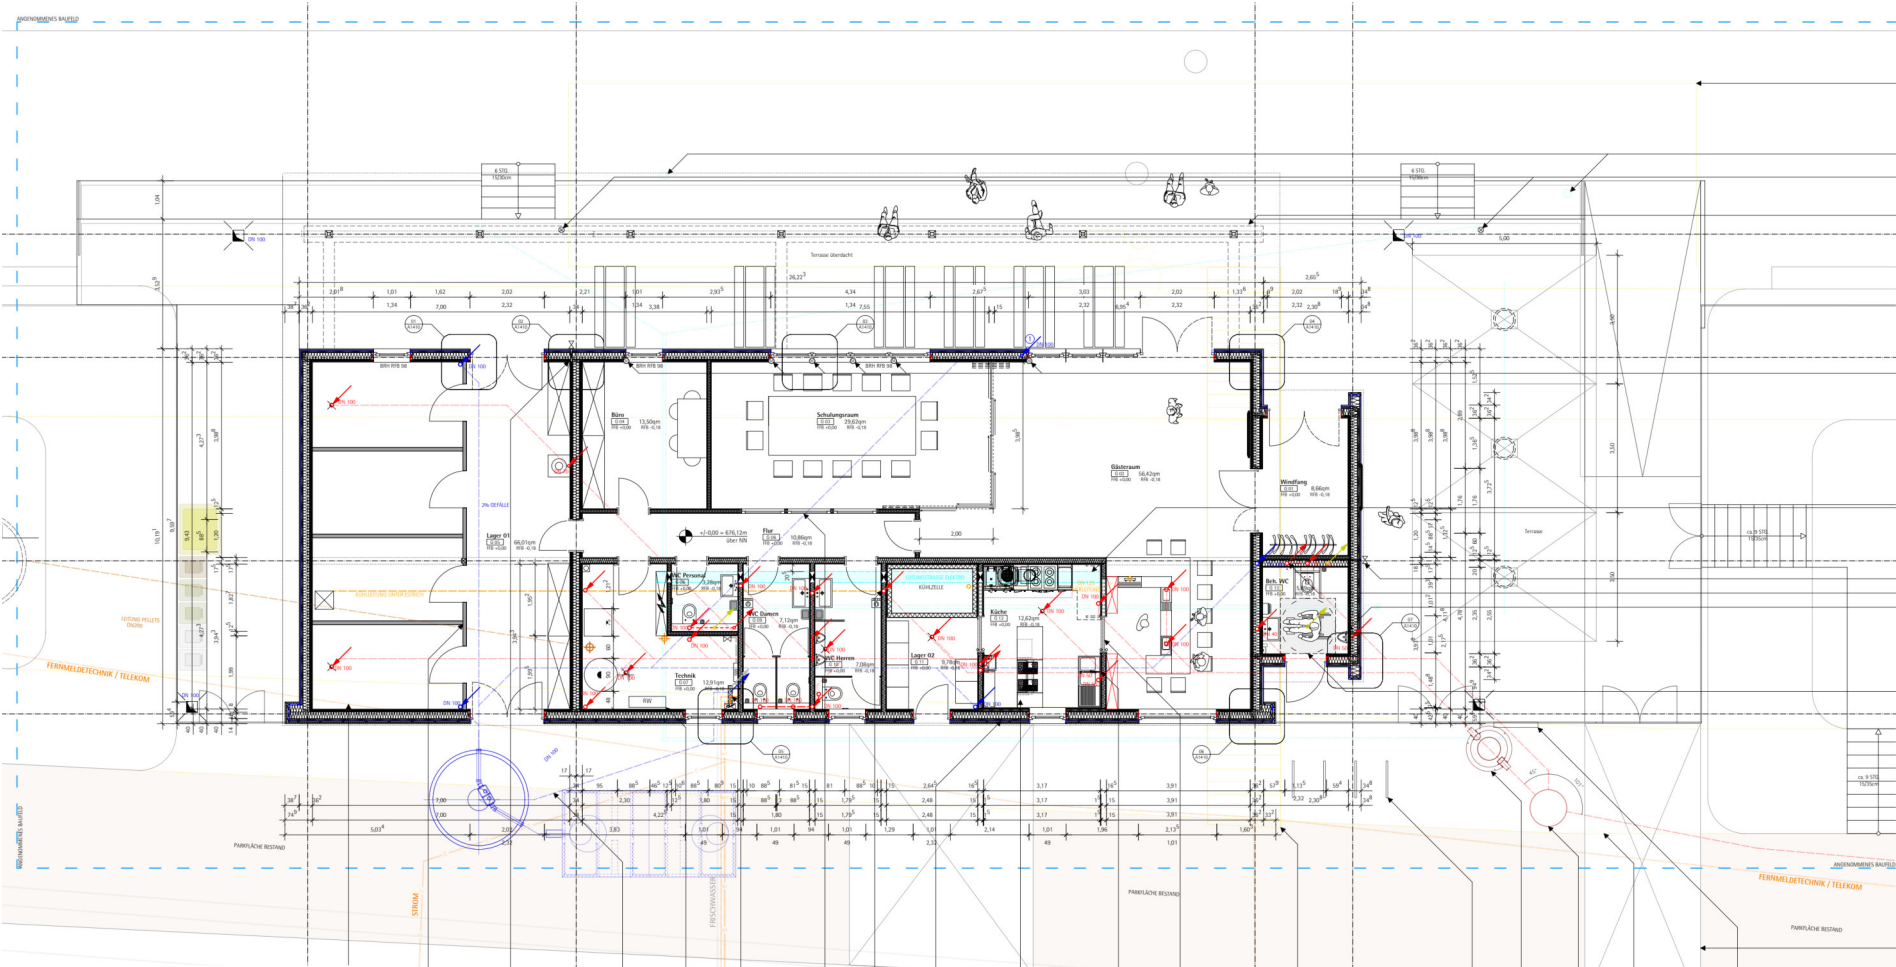


Grundriss EG

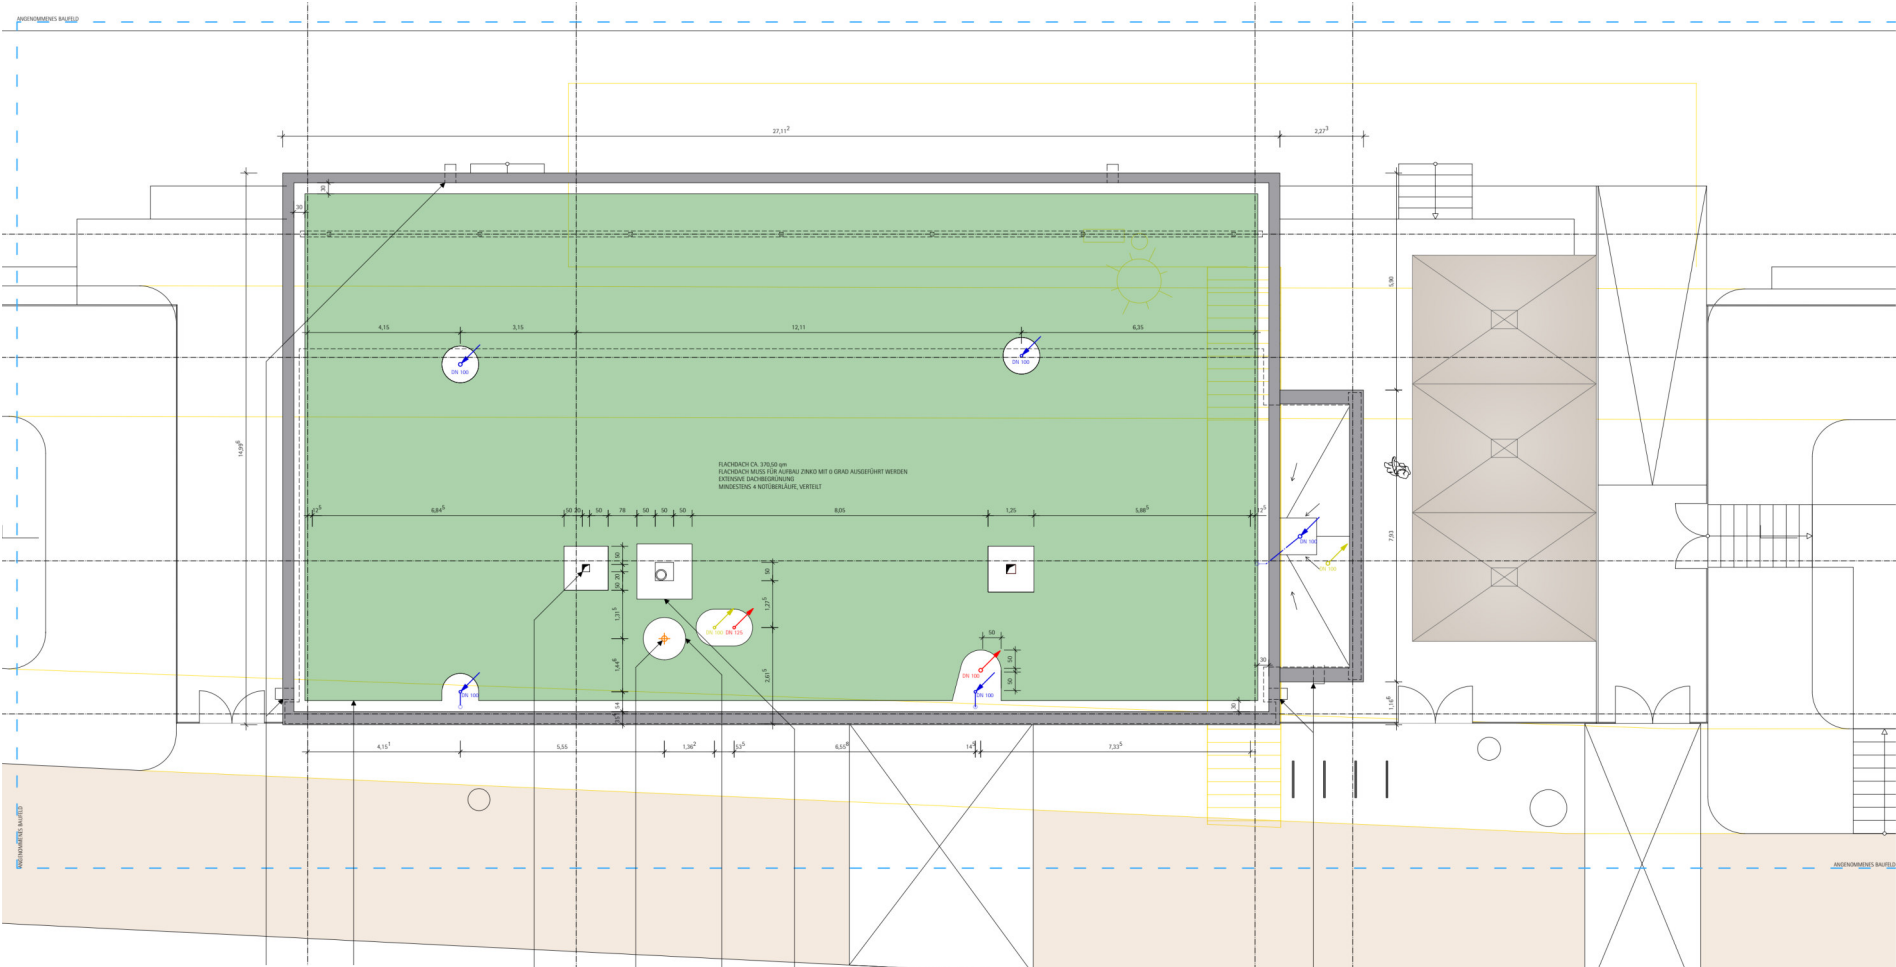

Dachaufsicht

Neubau Vereinsheim SSC

Ansichten

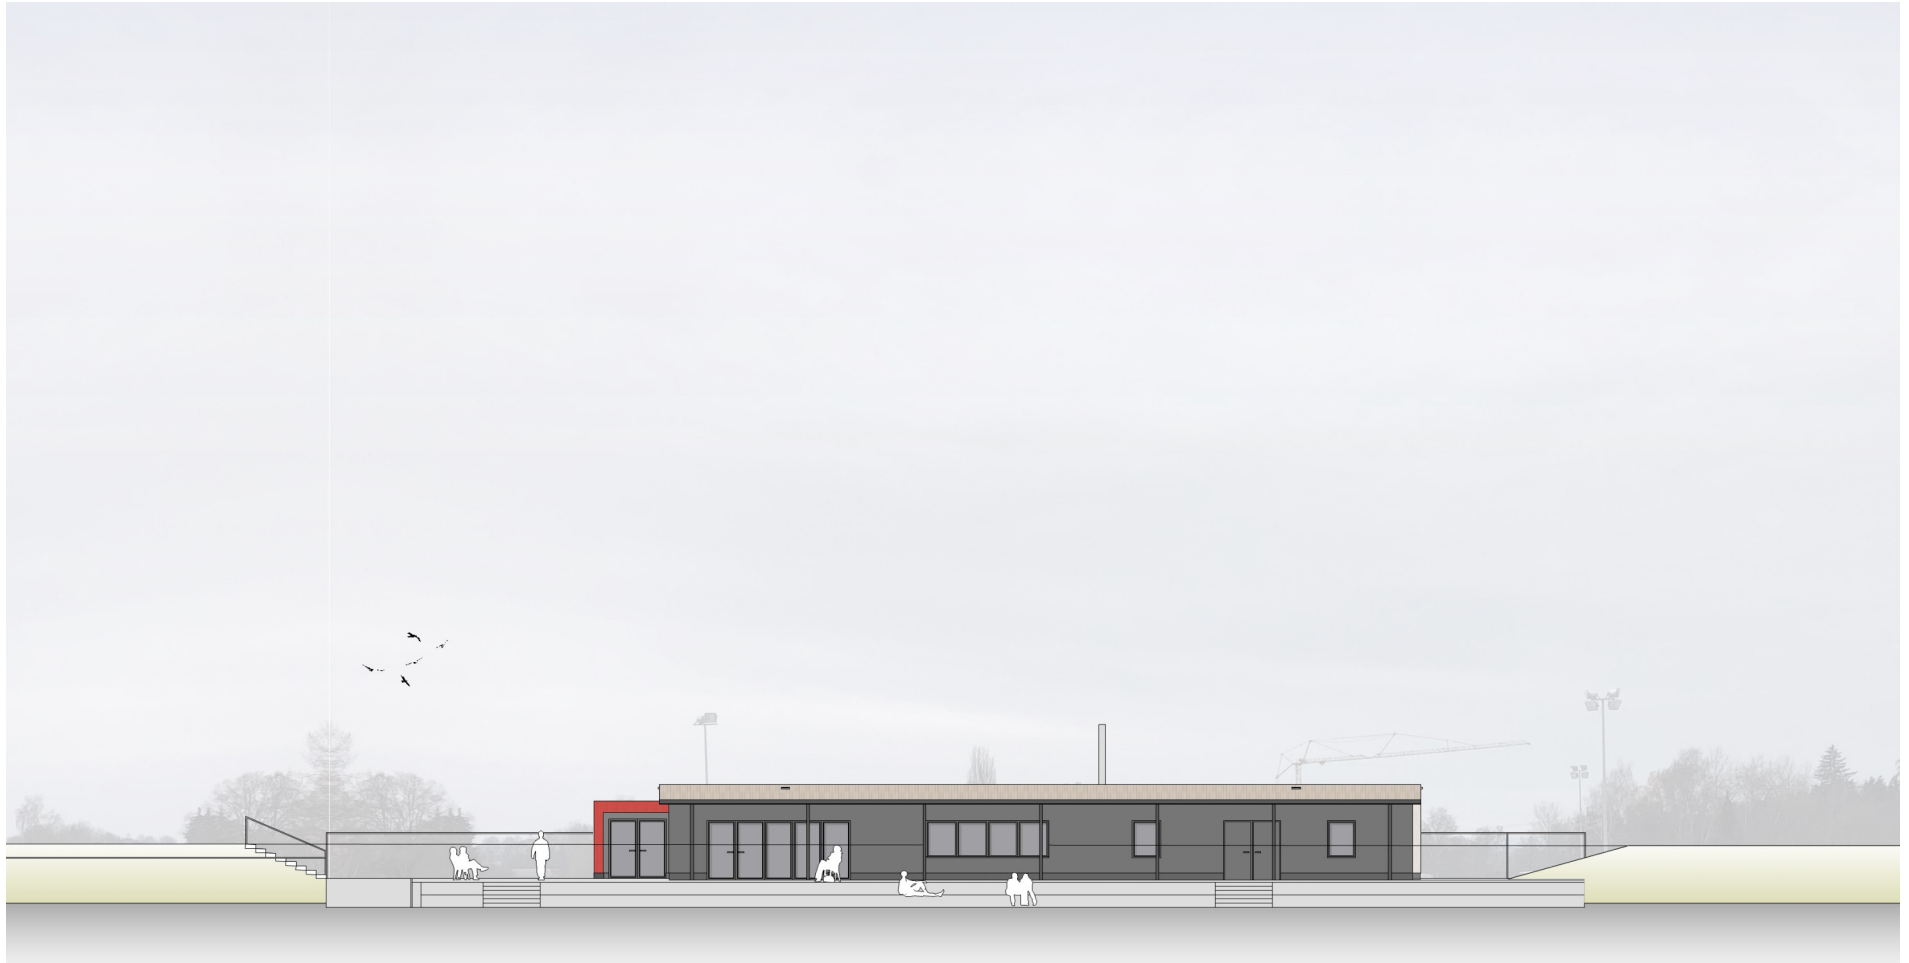

Ansicht Ost



Ansicht Süd



Ansicht Nord



Ansicht West

Neubau Vereinsheim SSC

Weitere Informationen

Weitere Informationen

- Volumen brutto: 974,7 cbm
- Nettogrundfläche: 245,7 qm

- vergleichbar KfW Effizienzhaus 40
 - Pelletanlage
 - Boden: ges. U-Wert = 0,180 W/qmK
Zementheizetrich 70 mm, PE-Folie, EPS 040 100 mm, Abdichtung, Beton 25 cm, Misapor 10/74 > 300 mm
 - Wand: ges. U-Wert = 0,154 W/qmK
GK-Platte, Installationsebene, OSB 15 mm, 180 mm Dämmung 040, 60 mm GUTEX, Winddichtung, hinterlüftete Fassade
 - Dach: ges. U-Wert = 0,153 W/qmK
OSB 22 mm, Dampfsperre, 160 mm Dämmung WLG 026, 2 x Abdichtung, Gründach, ...

Weitere Informationen

- Dichtigkeitsprüfung durch Blower-door-Test
- Klima-Gründach als Modellanlage
- Regenwassernutzung u. -versickerung
- Versickerungsfähige Pflasterbeläge im Aussenbereich
- Holzkonstruktion und Holzfassade u.a. aus Gründen der CO₂-Speicherung



ENDE

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!